


D 250 AHG _2500 Kg
D 350 AHG _3500 Kg
D 400 AHG _2500 Kg

AUSA
www.ausa.com

DIMENSIONS (mm)	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
A	1503	1852	1866
B	1694	1740	1838
C	1755	1858	1858
E	1500	1506	1590
F	2915	2956	2956
G	347	395	395
H	1050	1024	1200
I	1920	1932	1950
J	1025	1025	1007
K	3975	4120	4353
L	3070	3105	3150
M	660	590	766
N	1050	1035	860
T	2705	2770	2770
U	364	327	502
W	1909	1940	1940

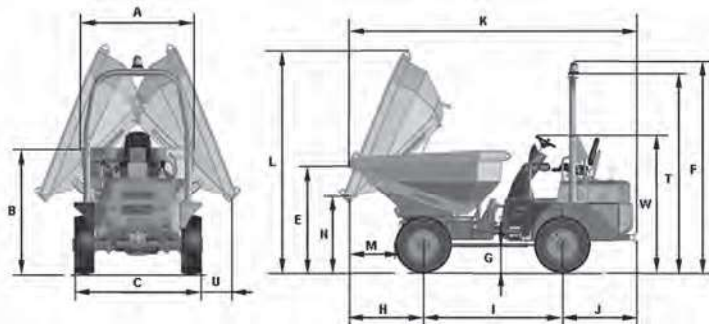

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	D 250 AHG	D 350 AHG	D 400 AHG
Capacité de charge (Kg)	2500	3500	4000
Système de déchargement	Hydraulique à 180°		
Châssis	Articulé et oscillant		
Capacité de la benne (l)	Eau	818	1050
	A ras bord	1200	1726
	En dôme	1910	2737
Moteur	Kubota V2403M		
	Puisance acc./SAE J 1995 (KW/CV)		
	36.5 / 49.6		
	4		
Eau			
Refroidissement			
4 x 4 permanente			
Traction			
Transmission			
Hydrostatique à 2 vitesses			
Inverseur de vitesse électrique			
Ponts avec réducteurs hélicoïdaux à la sortie du différentiel			
Électrique			
Démarrage			
Vitesse maximale (Km/h)	20	21	21
Poids à vide (Kg)	2650	2780	2830
Déclivité maximale (à pleine charge)	70%	54%	49%
Circuit du réservoir			
Pompe à engrenages de 12 cc.			
Pression de travail 180 bar			
Pneus	10,0/75-15.3	11.5/80-15.3 (14 PR)	11.5/80-15.3 (14 PR)
Rayon de braquage extérieur (mm)	4225	4680	4720
Direction			
Hydraulique			
Pression de travail 110 bar			
Capacité du réservoir (l)	44		
	40		
Frein de service			
Étanches à disques multiples en bain d'huile			
Actionnement hydraulique			
Frein de stationnement			
Étanches à disques multiples en bain d'huile			
Actionnement mécanique			
EQUIPEMENT DE SERIE			
Arceau protecteur rabattable ROPS			
Système anti-vandalisme			
Siège ergonomique avec ceinture de sécurité			
Gyrophare			
Avertisseur sonore de marche arrière			
EQUIPEMENT OPTIONNEL			
Éclairage homologué			
Système de visibilité totale grâce à des caméras avant et arrière et écran 7" couleur			
TFT étanche pour une visibilité total et ison nocturne infrarouge jusqu'à 10 m.			
Crochet remorque (Rockinger) sans prise électrique			
Valise hermétique manuels operation et entretien			
Arrêt d'urgence situé sur le tableau de bord de contrôle			
Auto-collants réflecteurs de sécurité posterieurs carrosserie			