

## Performances

Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	343 kg
Charge de basculement (ISO 14397-1)	686 kg
Débit de la pompe	37,00 L/min
System relief at quick couplers	20,7 MPa
Vitesse de déplacement max.	9,8 km/h

## Moteur

Marque / Modèle	Kubota / D1005-E3B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance max. à 3000 tr/min (SAE J1995)	16,8 kW
Couple à 2200 tr/min (SAE J1349)	62,8 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001 cm <sup>3</sup>
Réservoir de carburant	24,60 L

## Poids

Poids en ordre de marche	1268 kg
Poids à l'expédition (sans godet)	1109 kg

## Commandes

Direction	Direction et vitesse commandées par deux leviers
Fonctions de levage et de cavage	Pédales séparées
Circuit hydraulique auxiliaire avant	Déplacement latéral du levier de direction droit

## Système d'entraînement

Transmission	Pompes à pistons hydrostatiques en tandem, variables à l'infini, entraînant deux moteurs hydrostatiques entièrement réversibles
--------------	---

## Équipement de série

Bougies de préchauffage activées automatiquement.	Cabine de l'opérateur <sup>1</sup>
Châssis Bob-Tach™	Frein de stationnement
Dispositif de verrouillage Bobcat (BICS)	Fenêtres arrière et de toit
Auxiliaires hydrauliques avant	Ceinture de sécurité
Siège suspendu à dossier haut	Arceau de sécurité
Instrumentation	Silencieux pare-étincelles
Dispositif d'arrêt des bras de levage	Certification CE
Pneus étroits 23 x 5,70-12, 4 plis	Garantie : 12 mois, 2000 heures (au premier terme atteint)
Feux de fonctionnement avant et arrière	

1. Structure de protection contre le retournement (ROPS) conforme aux normes SAE-J1040 et ISO 3471


## Options

Cabine fermée avec chauffage	Alarme de recul
Pneus usage intensif 23 x 8,50, -12 plis	

## Environnement

Pression acoustique LpA (Directive UE 2000/14/CE)	86 dB(A)
Puissance sonore LwA (Directive UE 2000/14/CE)	97 dB(A)
Vibrations globales du corps (ISO 2631-1)	1,29 ms <sup>-2</sup>
Vibrations main / bras (ISO 5349-1)	1,54 ms <sup>-2</sup>

## Dimensions

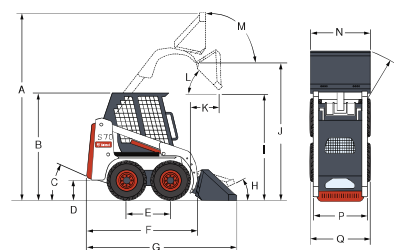

(A)	3051,0 mm	(J)	2399,0 mm
(B)	1814,0 mm	(K)	400,0 mm
(C)	25°	(L)	34°
(D)	141,0 mm	(M)	97°
(E)	722,0 mm	(N)	914,0 mm
(F)	1925,0 mm	(O)	1557,0 mm
(G)	2472,0 mm	(P)	752,0 mm
(H)	22°	(Q)	901,0 mm
(I)	1934,0 mm		

## Accessoires

Balayeuses à godet collecteur	Grappins déracineurs
Balayeuses orientables	Grappins industriels
Cisailles de démolition	Lames de déneigement en V
Cultivateurs rotatifs	Lames utilitaires
Décapeuses	Marteaux
Dessoucheuses	Pallet Fork Accessories
Divers	Pelles rétro
Foreuses	Râpeaux égalisateurs
Fourches à palettes standard	Râpeaux motorisés
Godets 4 en 1	Tarières
Godets de terrassement	Tombereaux
Godets universels	Trancheuses
Grappins agricoles - utilitaires	Turbines à neige

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis. Les produits Bobcat présentés en illustration ne sont pas toujours des modèles standard.



[www.bobcat.eu](http://www.bobcat.eu)